


ActivPanel 10

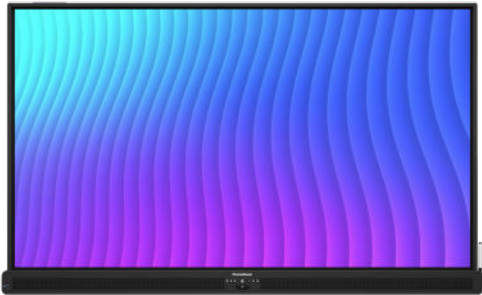

SKÆRM		INTERAKTIVITET	
Skærmstørrelse og opløsning	65" 4K; UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 75" 4K; UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 86" 4K; UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)	Vellum Touch-teknologi	Ja
Baggrundsbelysningsteknologi	Direkte LED-baggrundsbelysning	Kontinuerlige berøringspunkter	40
Skærmtype	TFT LCD	Berøringsopløsning	32768 x 32768 px
Reduktion af blå lys	Ja	Maksimal reaktionstid ved berøring	3 ms
Bonded glas	Ja	Berøringspræcision	<1 mm
Aspektforhold	16:9	Scanningshastighed	500 Hz
Visningsområde	65": 1431 x 807 mm (56,3 x 31,8 tommer) 75": 1653 x 931 mm (65,1 x 36,7 tommer) 86": 1898 x 1069 mm (74,7 x 42,1 tommer)	Gestik og kantstryk	Windows® understøttes
Skærmfarver	1,07 milliarder (10-bit)	Unikke penne-id'er	3
LCD-betragtningsvinkel	178°	Kender forskel på pen og berøring	Ja
LCD-svartid	8 ms	Sletning med håndfladen	Ja
LCD-opdateringshastighed (panel)	60 Hz	Håndfladeafvisning	Ja
LED levetid	50.000 timer	Afvisning af skrivehåndens håndflade	Ja
Kontrastforhold	5000:1 Dynamisk 1200:1 Statisk	Kuglepenne medfølger	2 x passive batteriløse penne
Typisk Max. Lysstyrke	65": 520 cd/m² 75": 500 cd/m² 86": 565 cd/m²	Penneholder	Integreret pennebakke i fuld længde og sidelommer
Omgivende lyssensor	Ja	Diameter på pennens spids	3 mm
Glassets hårdhed	9H (blyant), 7 (Mohs)	Diameter på viskelæder til pen	7 mm
Glastype	Varmehærdet	Integreret opladning af aktiv pen	Aktiv pen klar
Glastykkelse	3,2 mm	Touch-aktiveret Billede-i-billede	Ja
Glasbelægning	Anti-refleks, anti-fingeraftryk, anti-udtværing	Kompatibilitet	Windows® 10 og 11; macOS® Ventura 13 and Sonoma 14; Linux® Ubuntu 22.04 til 24.04 LTS; ChromeOS™; Android 14
COMPUTEREGENSKABER		TILSLUTNING	
Operativsystem	Intet operativsystem – Sikker ved Design	OPS-stik	1
Kompatible Promethean-enheder	OPS-M, OPS-A, Chromebox	HDMI®-indgang (bagside)	2 x 2.1
LYD		Skærmport	1 x 1.4
Dobbelte frontvendte højttalere	2 x 20 W	USB-A 2.0 (bagside)	3 x 3,2 Gen 1
		USB-A 2.0 (bagside)	1 x 2.0
		USB-B (touch, bagside)	3 x 3.0
		USB-C (bagside)	1 x 3,2 Gen 1 (100 W strømforsyning)
		USB-A (forside)	1 x 3,2 Gen 1
		USB-C (forside)	1 x 3,2 Gen 1
		HDMI-udgang	1 x 2.0
		LAN-indgang (RJ45)	10/100/1000
		LAN-udgang (RJ45)	10/100/1000
		Wake-on-LAN	Ja
		S/PDIF	Optisk
		Lydudgang (3,5 mm)	1
		Seriell (RS232)	1

ActivPanel 10

STRØM

Lynspecifikationer	100 V - 240 V AC
Maks. Energy Star-rapporteret lysstyrke 450 cd/m²	65": 122 W 75": 147 W 86": 176 W
Strømforbrug (standby)	<= 0,5 W
Nærhedssensor	Ja
Ultra-støjsvagt design uden ventilator	Ja

MILJØ

Driftstemperatur	0° C til 40° C (32° F til 104° F)
Opbevaringstemperatur	-15 °C til 55 °C (-5 °F til 131 °F)
Luftfugtighed under drift	20 % til 80 % ikke-kondenserende luftfugtighed
Luftfugtighed under opbevaring	20 % til 90 % ikke-kondenserende luftfugtighed

STANDARDS OG CERTIFICERING

Regulatoriske certificeringer	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star-certificeret	Ja
Trade Agreements Act (TAA) Standarder	Ja

BÆREDYGTIGHED

% Genanvendelig emballage	Minimum 98%
Energiforbrug ved 400 cd/m² pr. år (kWh)	65": Min: 333 Maks: 340 75": Min: 380 Maks: 393 86": Min: 463 Maks: 472
Kulstofaftryk (kgCO2/år)	65": 266 75": 308 86": 355
DNSH-certificeringer	REACH, RoHS, POP'er, Eco Design, WEEE

FYSISKE SPECIFIKATIONER

Panelets dimensioner	65": 1484 x 107 x 931 mm (58,4 x 4,2 x 36,7 tommer) 75": 1705 x 107 x 1056 mm (67,1 x 4,2 x 41,6 tommer) 86": 1950 x 107 x 1194 mm (76,8 x 4,2 x 47 tommer)
Pakkemål	65": 1640 x 185 x 1030 mm (64,6 x 7,3 x 40,6 tommer) 75": 1860 x 185 x 1155 mm (73,2 x 7,3 x 45,5 tommer) 86": 2095 x 185 x 1290 mm (82,5 x 7,3 x 50,8 tommer)
Skærmens nettovægt	65": 37,8 kg (83,3 lbs) 75": 50,7 kg (111,8 lbs) 86": 62,9 kg (138,7 lbs)
Pakkevægt	65": 46,6 kg (102,7 lbs) 75": 61 kg (134,5 lbs) 86": 75,3 kg (166 lbs)
Vægmonteringsdimensioner	65": 600 x 400 mm (23,6 x 15,8 tommer) 75": 800 x 400 mm (31,5 x 15,8 tommer) 86": 800 x 600 mm (31,5 x 23,6 tommer)

INDHOLD I PAKKEN

Hvad er der i æsken	1x ActivPanel 10 1x 3 m længde HDMI-kabel 1x 3 m længde USB-kabel (A-B) 1x 3 m Lokale strømkanaler 1x 3 m længde USB-C kabel 1x fjernbetjening 2x batterier til fjernbetjening 2x passive penne 1x forseglet antistatisk pose 8x tørremiddel 4x VESA monteringsskrue (M8) 1x Mini PC-beslag med skruer 1x Hurtig installationsvejledning 1x Promethean ActivSuite Aktiveringshængemærke
---------------------	---

INSTALLATION

Installationen af dette produkt skal udføres af en kvalificeret installatør. Brug af andre komponenter end dem, der leveres af Promethean, eller som ikke opfylder minimumspecifikationerne, kan påvirke ydeevnen, sikkerheden og garantien. Du kan finde flere oplysninger på [Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com).

GARANTI

Garantiperioden og opgraderingsmulighederne varierer efter region. Kontakt din lokale forhandler eller distributør for at få flere oplysninger, eller besøg [PrometheanWorld.com/Warranty](https://support.prometheanworld.com/warranty).

SUPPORT

For alle Promethean-produkter, besøg [Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com).

LICENS TIL UDDANNELSESSOFTWARE


ActivInspire® Professional	1 x Enkeltbrugerlicens inkluderet
Promethean ActivSuite™	2 x brugerlicenser inkluderet

ActivPanel 10

TEKNISKE TEGNINGER


65"

Forside

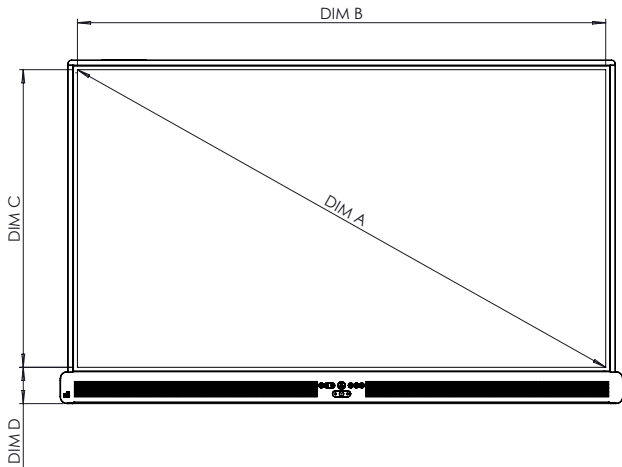


DIM	MÅL
A	1643 mm [64,7tommer]
B	1431 mm [56,4tommer]
C	807 mm [31,8tommer]
D	98 cmm [3,9tommer]

Bagside

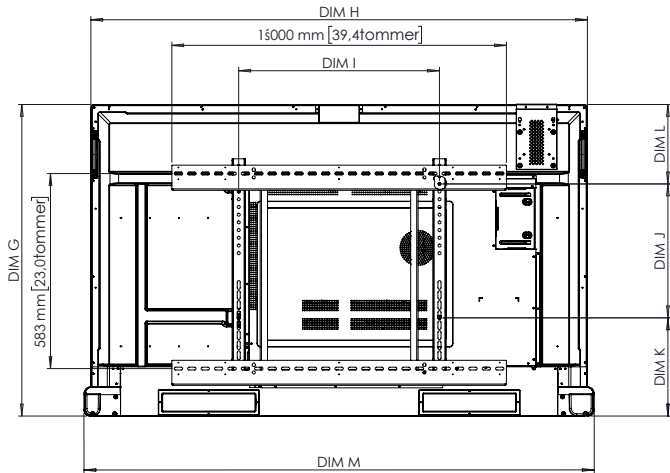

Side

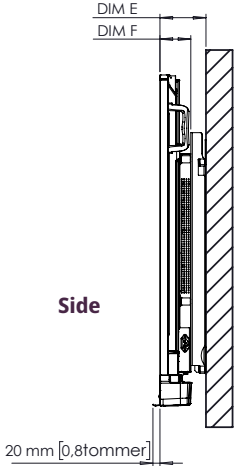

DIM	MÅL
E	129 mm [5,1tommer]
F	87 mm [3,4tommer]
G	931 mm [36,7tommer]
H	1484 mm [58,4tommer]
I	600 mm [23,6tommer]
J	400 mm [15,7tommer]
K	293 mm [11,6tommer]
L	237 mm [9,3tommer]
M	1525 mm [60,0tommer]


* Fast vægmontering til ActivPanel kan købes som ekstra tilbehør

ActivPanel 10

TEKNISKE TEGNINGER


75"

Forside

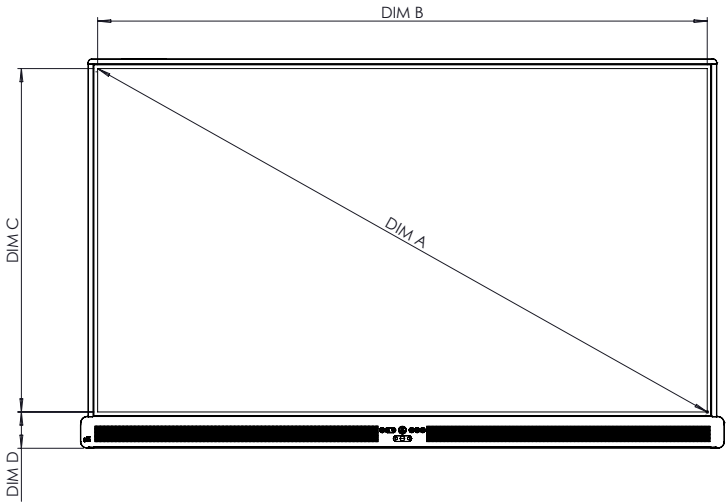


DIM	MÅL
A	1897 mm [74,7tommer]
B	1653 mm [65,1tommer]
C	931 mm [36,6tommer]
D	98 mm [3,9tommer]

Bagside

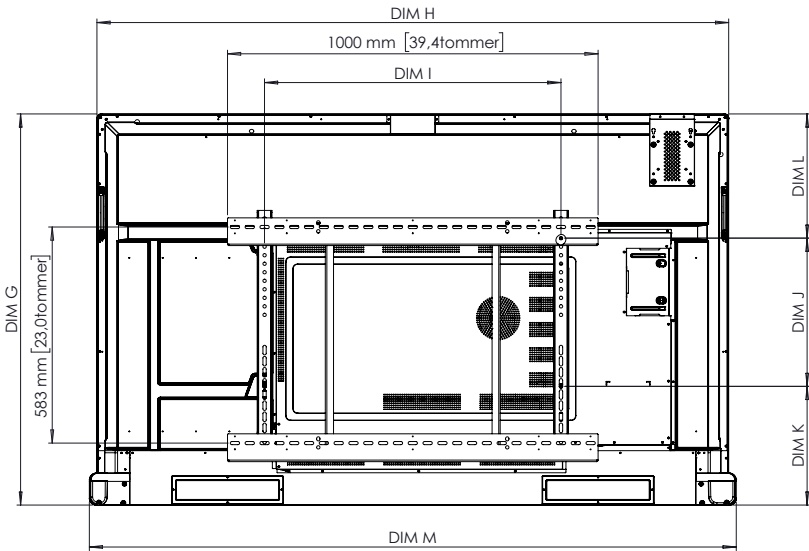

Side

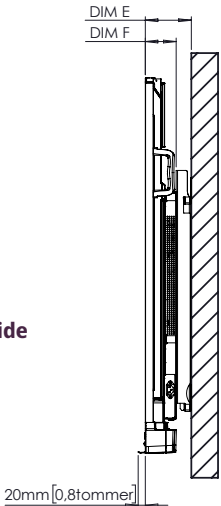

DIM	MÅL
E	130 mm [5,1tommer]
F	87 mm [3,4tommer]
G	1056 mm [41,6tommer]
H	1705 mm [67,1tommer]
I	800 mm [31,5tommer]
J	400 mm [15,7tommer]
K	320 mm [12,6tommer]
L	335 mm [13,2tommer]
M	1746 mm [68,7tommer]


* Fast vægmontering til ActivPanel kan købes som ekstra tilbehør

ActivPanel 10

TEKNISKE TEGNINGER


86"

Forside

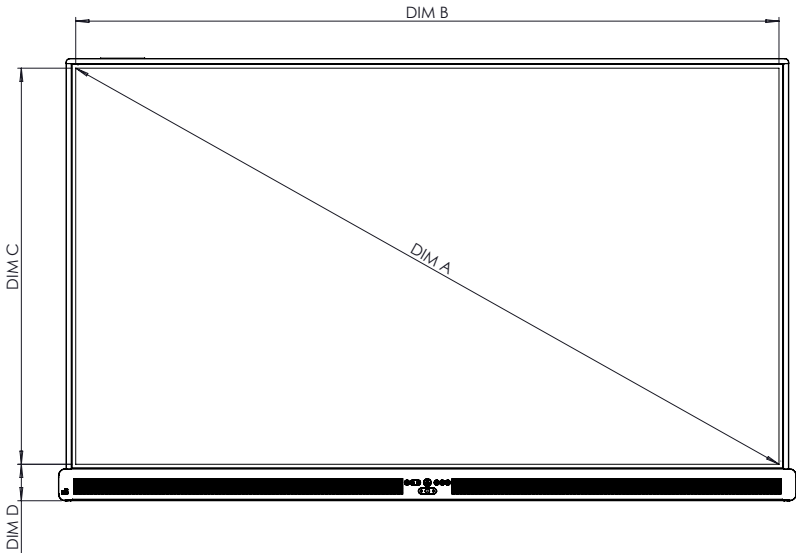


DIM	MÅL
A	2178 mm [85,8tommer]
B	1898 mm [74,7tommer]
C	1069 mm [42,1tommer]
D	98 mm [3,9tommer]

Bagside

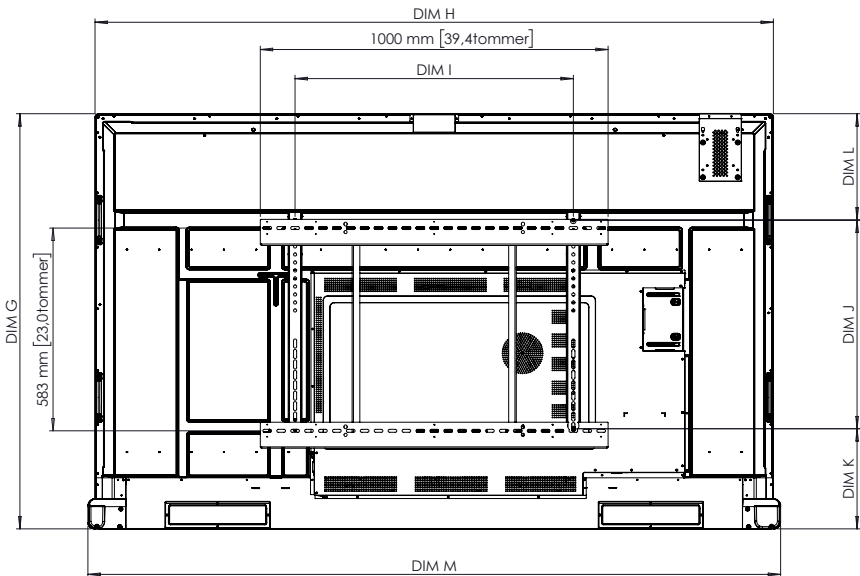

Side

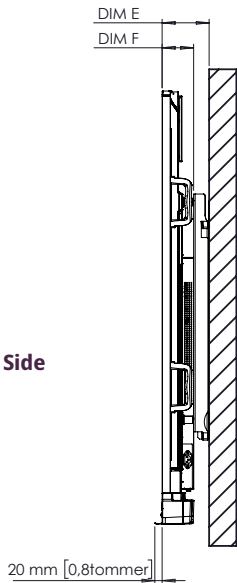

DIM	MÅL
E	130 mm [5,1tommer]
F	87 mm [3,4tommer]
G	1194 mm [47,0tommer]
H	1950 mm [76,8tommer]
I	800 mm [31,5tommer]
J	600 mm [23,6tommer]
K	288 mm [11,3tommer]
L	306 mm [12,0tommer]
M	1991 mm [78,4tommer]

* Fast vægmontering til ActivPanel kan købes som ekstra tilbehør